

# Employ Loop & Lines

Interface®

## Employ Loop & Lines

---

### EN

#### Perfect Synergy

The Employ collection offers great value for money, and allows for more creative design options to fit any space. Employ Loop has a level surface and offers a great wall-to-wall aesthetic. Employ Lines has a strong linear pattern, suitable for non-directional or monolithic installation, which can be used as the ideal transition between bright, bold and neutral colourways in the Employ loop range.

Also check out Employ Dimensions, a 25 x 100 cm Skinny Plank range that lets you explore installations outside the traditional carpet tile aesthetic.

### DE

#### Die perfekte Synergie

Die Kollektion Employ überzeugt durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis und ermöglicht zugleich unzählige kreative Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum. Employ Loop hat eine gleichmäßige Oberfläche und bietet die homogene Flächenoptik einer Bahnenware. Employ Lines überzeugt durch ein ausdrucksstarkes lineares Muster, das besonders für eine richtungsfreie oder monolithische Verlegung geeignet ist und einen idealen Übergang zu der hellen, kräftigen Farbgebung der Kollektion Employ Loop schafft.

Entdecken Sie außerdem Employ Dimensions, ein lineares Design im Skinny Planks Format 25 x 100 cm, zur Schaffung einer besonderen Ästhetik.





## Employ Loop & Lines

---

### **FR**

#### **Synergie parfaite**

La collection Employ offre un excellent rapport qualité/prix, ainsi qu'une multitude de possibilités créatives pour l'agencement de tout espace. Employ Loop présente une surface plane et offre un effet grande largeur. Avec une installation monolithique ou aléatoire et ses motifs linéaires marqués, Employ Lines est idéal pour des transitions entre les couleurs vives et neutres des coloris d'Employ Loop.

Découvrez également Employ Dimensions, notre gamme au format Skinny Planks 25 x 100 cm, qui vous permet d'explorer des possibilités d'installation dépassant l'esthétique des dalles traditionnelles.

### **NL**

#### **Perfecte Synergie**

De Employ collectie biedt waar voor je geld en levert veel creatieve mogelijkheden voor ontwerpen die passen in elke ruimte. Employ Loop heeft een vlak oppervlak en biedt een esthetische muur-tot-muur oplossing. Employ Lines heeft een sterk lineair patroon, geschikt voor richtingloze installatie en installatie in één richting. Employ Lines is een ideale overgang tussen de heldere, krachtige en neutrale kleurstellingen van de Employ Loop reeks.

Bekijk ook onze Employ Dimensions, een 25 x 100 cm Skinny Plank-reeks waarmee u compleet vernieuwende installaties kunt creëren.







## Employ Loop & Lines

---

### ES

#### La sinergia perfecta

La colección Employ ofrece una gran relación calidad-precio, y permite más opciones de diseño creativo para adaptarse a cualquier espacio. Employ Loop tiene una superficie plana y ofrece un fantástico aspecto continuo. Employ Lines tiene un patrón lineal fuerte, adecuado para instalaciones no direccionales o monolíticas, que puede ser utilizado como la transición ideal entre combinaciones de colores brillantes, marcados y neutrales de Employ Loop.

Consulta también Employ Dimensions, una gama de Skinny Planks de 25 x 100 cm que te permite explorar instalaciones fuera de la tradicional estética de moqueta modular.

### SE

#### Perfekt synergi

Employ är en mångsidig kollektion som skapar stora designmöjligheter. Employ Loop har en plan yta som ger en heltäckande känsla. Employ Lines har ett starkt linjärt mönster och fungerar perfekt som övergång mellan de ljusa, djärva och neutrala färgerna i Employ Loop.


Kolla även in Employ Dimensions, en 25 x 100 cm Skinny Plank-serie som gör att du kan upptäcka installationer utanför den traditionella textiltolvsestetiken.










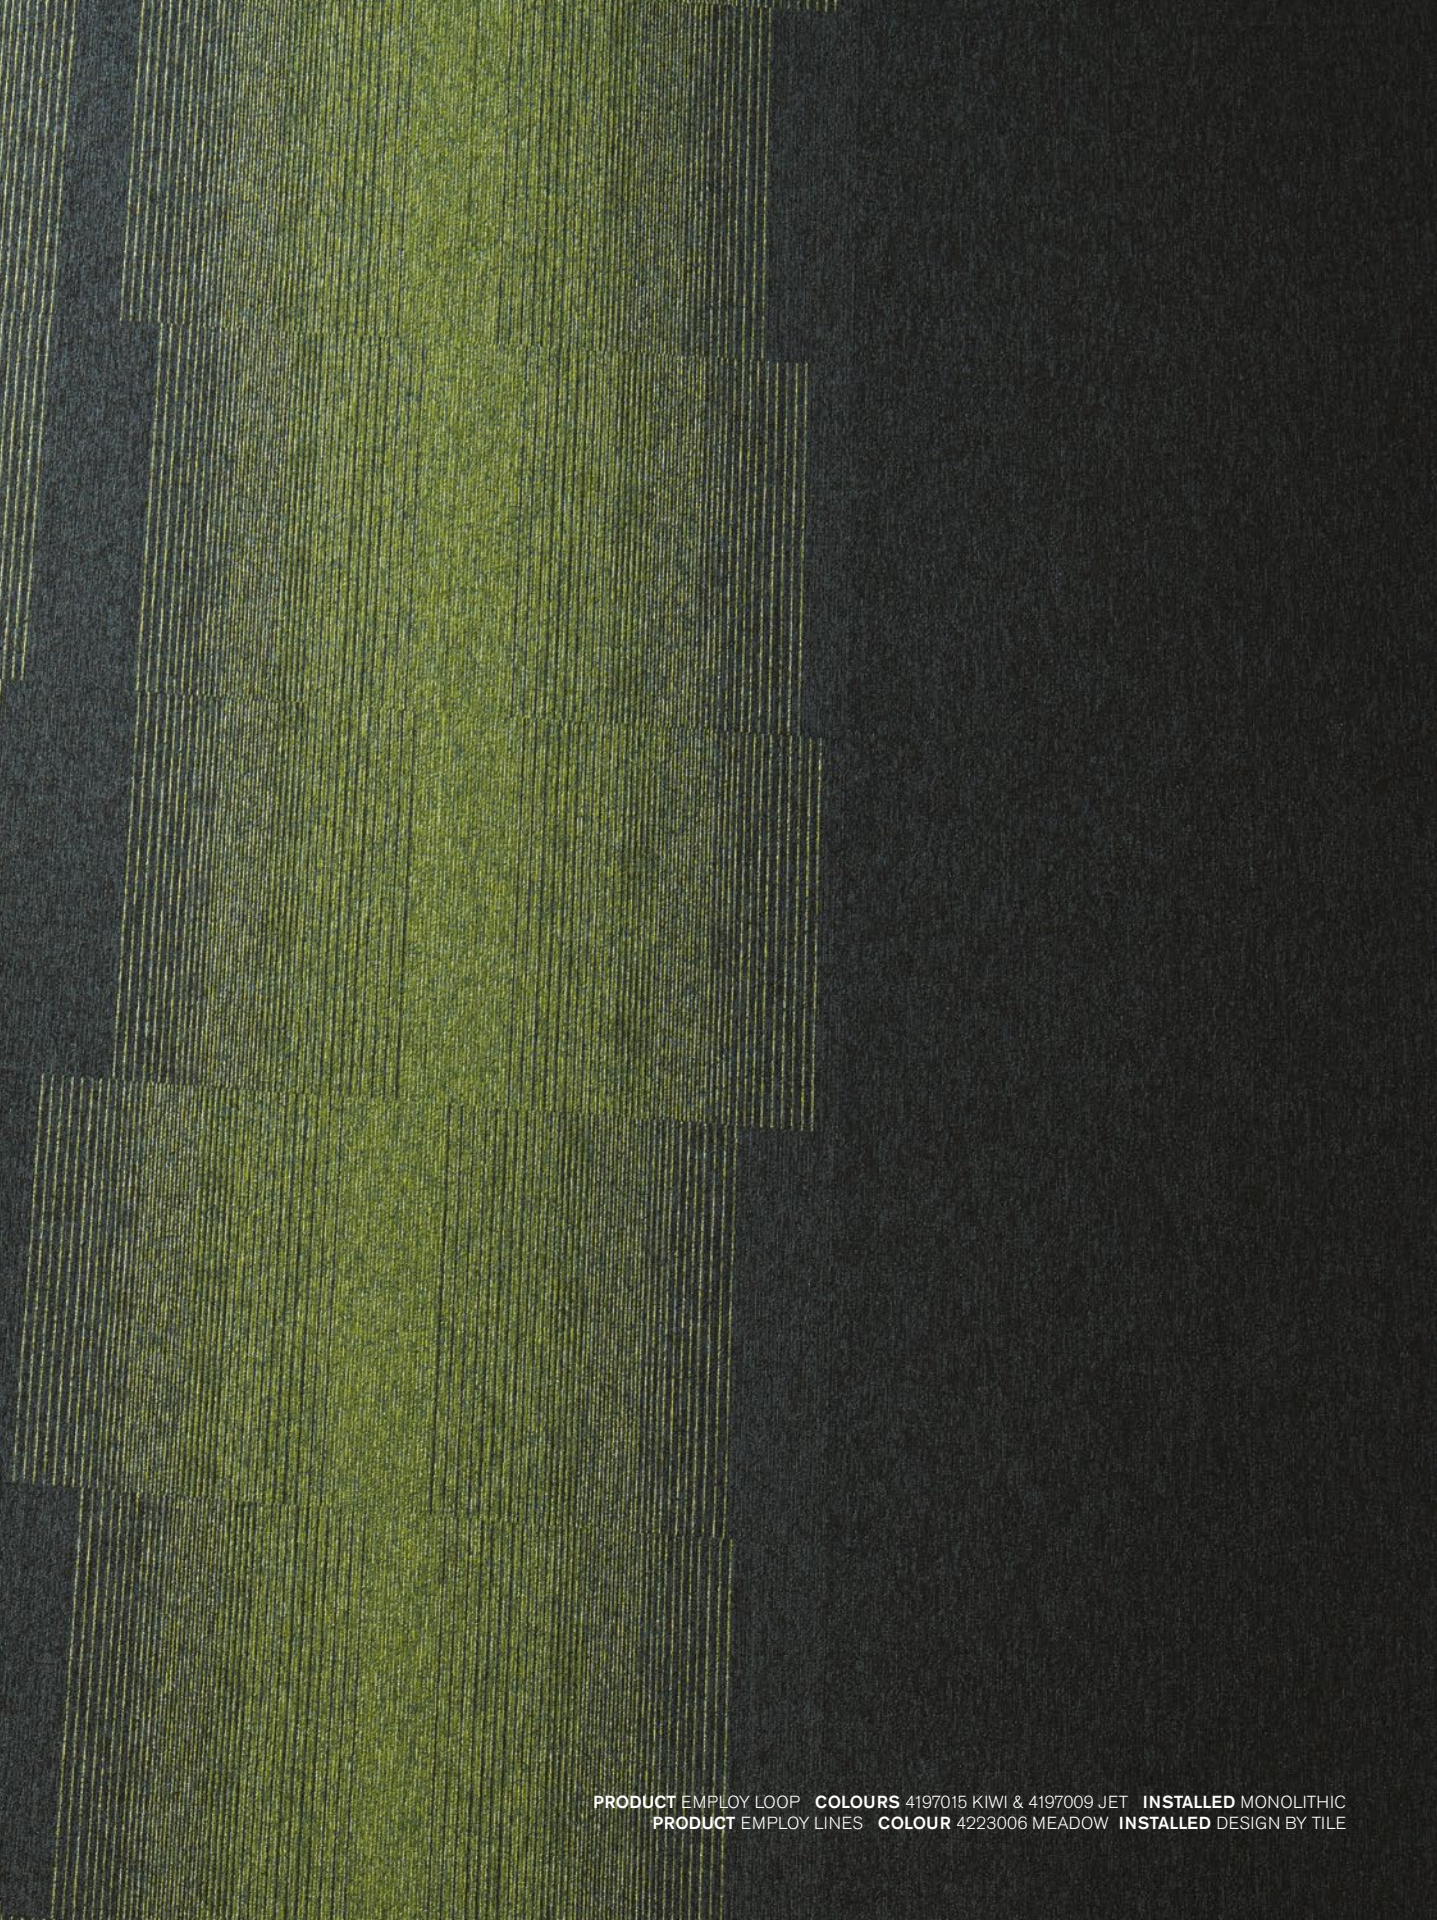

**PRODUCT** EMPLOY LOOP **COLOURS** 4197015 KIWI & 4197009 JET **INSTALLED** MONOLITHIC  
**PRODUCT** EMPLOY LINES **COLOUR** 4223006 MEADOW **INSTALLED** DESIGN BY TILE



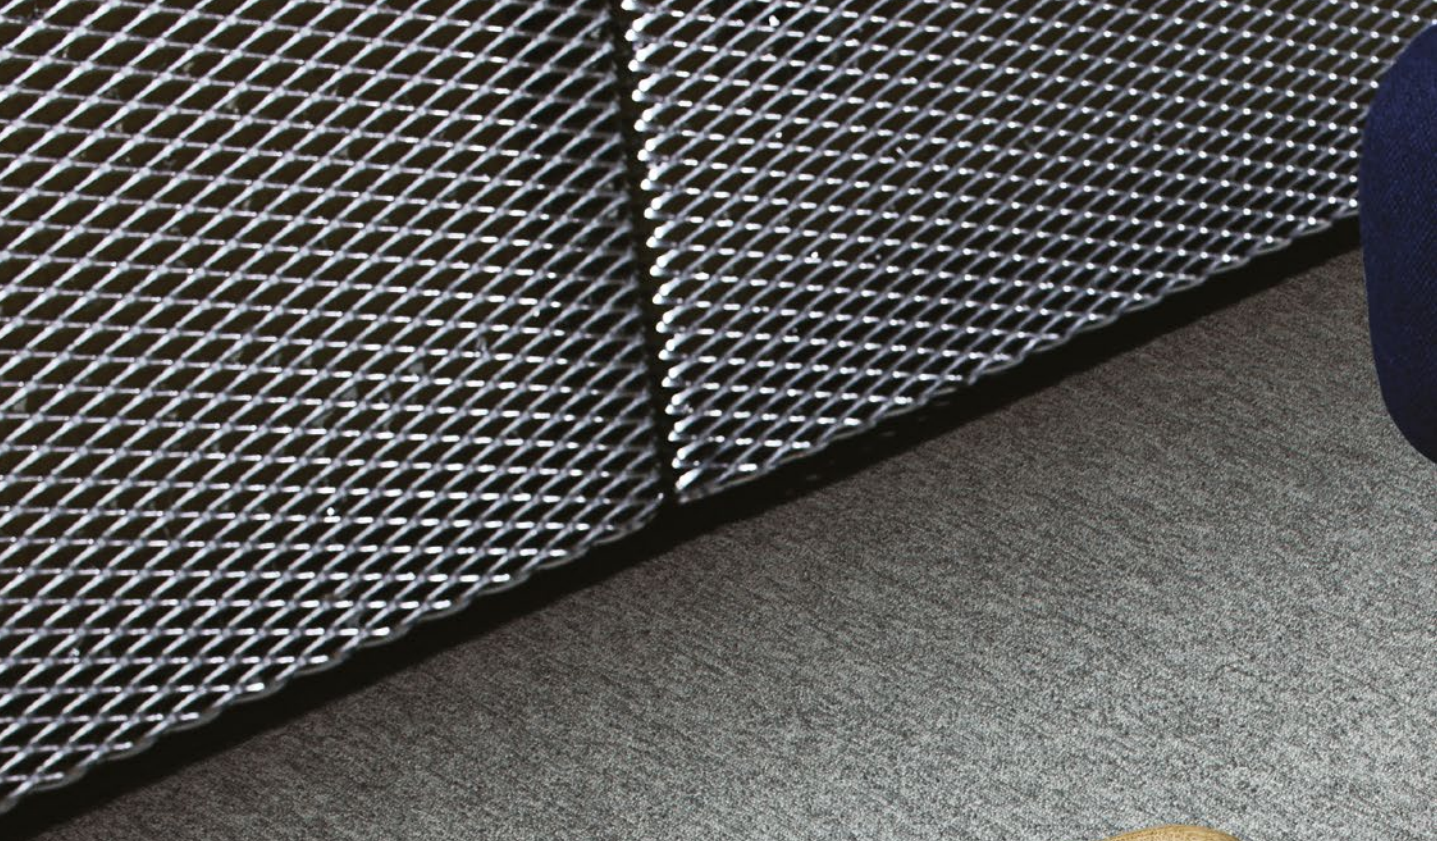









PRODUCT EMPLOY LOOP COLOUR 4197014 TROPICAL INSTALLED MONOLITHIC  
PRODUCT EMPLOY LINES COLOUR 4223008 CARIBBEAN INSTALLED DESIGN BY TILE








# Employ Loop & Lines Colourline

---



4223001 HARVEST



4197007 NUTMEG



4197001 RAFFIA




4197004 CARAMEL



4223002 FORMATION




4197002 TRUFFLE




4197005 PRALINE



4197010 RYE



4223003 QUARRY



4197008 FOUNTAIN



4197011 CIRRUS



4197006 SHALE



4223004 WATERFALL



4197009 JET



4197003 SHADOW



4197012 ATLANTIC





4197022 SAPPHIRE



4197024 SALSA



4197021 CLEMENTINE



4223005 SUNSET




4197019 BARING



4197018 EDEN



4197015 KIWI



4223006 MEADOW




4197013 CRYSTAL



4197020 OXFORD




4197023 LAVENDER



4223007 IRIDESCENT



4197016 NORDIC



4197017 PEACOCK



4197014 TROPICAL




4223008 CARIBBEAN




# Technical Specifications - Employ Loop





<b>Product Definition</b>	Tufted Level Loop Pile					
Konstruktion	Getuftete Schlingenqualität					
Descripción	Moqueta modular tufting bucle					
Description	Velours tufté bouclé					
Type	Getufte bouclé					
Descrizione	Bouclé tufted piano					
<b>Pile Material</b>	100% Solution Dyed Nylon					
Polfasermaterial	100% Polyamid garnefärbt					
Composición Fibra	100% Poliamida tintada en masa					
Composition	Polyamide teint en masse					
Poolmaterialia	100% Solution Dyed Polyamide					
Fibra	100% Poliamide tinta in massa					
<b>Pile Yarn Weight</b> / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	518 g/m <sup>2</sup> ± 5%					
<b>Effective Pile Yarn Weight</b> / Polschichtgewicht / Peso útil de fibra / Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht / Peso Felpa effettivo	335 g/m <sup>2</sup> ± 10%					
<b>Total Weight</b> / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	3734 g/m <sup>2</sup> ± 5%					
<b>Pile Height</b> / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	2.6 mm + 15% / - 10%					
<b>Total Thickness</b> / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	5.6 mm ± 0.5 mm					
<b>Gauge/Ends 10 cm</b> / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39.4					
<b>Tufts per m<sup>2</sup></b> / Noppenzahl/m <sup>2</sup> / Puntadas m <sup>2</sup> / Densité du tuft par m <sup>2</sup> / Aantal noppen per m <sup>2</sup> / Densità Punti	200,940 ± 5%					
<b>Backing Type</b> / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®					
<b>Wear Classification</b> / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1					
<b>UPEC - CSTB France</b>	U3 P3 E1 C0					
<b>Radiant Panel</b> / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)					
<b>Dimensional Stability</b> / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% ( EN 986)					
<b>Impact Sound Insulation (ΔL<sub>p</sub>)</b> / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	24 dB (EN ISO 10140-3)					
<b>Rating of Sound Absorption</b> / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α <sub>w</sub> 0.15 (EN ISO 11654)					
<b>Sound Absorption</b> / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
<b>125Hz</b>	<b>250Hz</b>	<b>500Hz</b>	<b>1000Hz</b>	<b>2000Hz</b>	<b>4000Hz</b>	(EN ISO 354)
0.02	0.02	0.06	0.13	0.28	0.32	α <sub>s</sub>
<b>Style</b>	4197	5m <sup>2</sup> - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)				





DOP: 1037/123986  
textile floor covering  
EN 1307



318T-016,1

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.

[www.interface.com](http://www.interface.com)

 **Carbon Neutral Floors™**  
 Create a climate fit for life. All Interface flooring sold globally is third party verified carbon neutral.  
 See more at [interface.com](http://interface.com)



## Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
<b>Employ Loop</b>	4197001	Raffia	52.3	20.4
	4197002	Truffle	51.9	20.1
	4197003	Shadow	30.1	6.3
	4197004	Caramel	52.3	20.4
	4197005	Praline	38.3	10.3
	4197006	Shale	27.6	5.3
	4197007	Nutmeg	42.2	12.6
	4197008	Fountain	48.8	17.4
	4197009	Jet	25.0	4.4
	4197010	Rye	25.6	4.6
	4197011	Cirrus	36.6	9.3
	4197012	Atlantic	30.6	6.5
	4197013	Crystal	36.7	9.4
	4197014	Tropical	36.0	9.0
	4197015	Kiwi	45.0	14.5
	4197016	Nordic	37.1	9.6
	4197017	Peacock	31.0	6.7
	4197018	Eden	34.0	8.0
	4197019	Baring	30.6	6.5
	4197020	Oxford	24.3	4.2
	4197021	Clementine	40.0	11.3
	4197022	Sapphire	28.5	5.7
	4197023	Lavender	30.7	6.5
	4197024	Salsa	29.9	6.2

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L = L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

**Indici di riflettanza alla luce:** Indice L = L secondo CIE L\*a\*b\* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493



# Technical Specifications - Employ Lines

<b>Product Definition</b>	Tufted Patterned Level Loop Pile Tuftgemusterte Schlingenqualität Moqueta modular tufting bucle con diseño Velours tufté bouclé à motifs Getufte Bouclé met Patroon Bouclé tufted					
Konstruktion						
Descripción						
Description						
Type						
Descrizione						
<b>Pile Material</b>	100% Solution Dyed Nylon					
Polfasermaterial	100% Polyamid garngefärbt					
Composición Fibra	100% Poliamida tintada en masa					
Composition	Polyamide teint en masse					
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Polyamide					
Fibra	100% Poliamide tinta in massa					
<b>Pile Yarn Weight</b> / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	462 g/m <sup>2</sup> ± 5%					
<b>Effective Pile Yarn Weight</b> / Polschichtgewicht / Peso útil de fibra / Poids de fibre utile / Effectief Poolgewicht / Peso Felpa effettivo	295 g/m <sup>2</sup> ± 10%					
<b>Total Weight</b> / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	3679 g/m <sup>2</sup> ± 5%					
<b>Pile Height</b> / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	2.5 mm + 15% / - 10%					
<b>Total Thickness</b> / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	5.6 mm ± 0.5 mm					
<b>Gauge/Ends 10 cm</b> / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/10 – 39.4					
<b>Tufts per m<sup>2</sup></b> / Noppenzahl/m <sup>2</sup> / Puntadas m <sup>2</sup> / Densité du tuft par m <sup>2</sup> / Aantal noppen per m <sup>2</sup> / Densità Punti	173,360 ± 5%					
<b>Backing Type</b> / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®					
<b>Wear Classification</b> / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebrauchsintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1					
<b>UPEC - CSTB France</b>	U3 P3 E1 C0					
<b>Radiant Panel</b> / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)					
<b>Dimensional Stability</b> / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)					
<b>Impact Sound Insulation (ΔL<sub>w</sub>)</b> / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	24 dB (EN ISO 10140-3)					
<b>Rating of Sound Absorption</b> / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α <sub>w</sub> 0.15 (EN ISO 11654)					
<b>Sound Absorption</b> / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
<b>125Hz</b>	<b>250Hz</b>	<b>500Hz</b>	<b>1000Hz</b>	<b>2000Hz</b>	<b>4000Hz</b>	(EN ISO 354)
0.02	0.02	0.06	0.13	0.28	0.32	α <sub>s</sub>
<b>Style</b>	4223	5m <sup>2</sup> - 20 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.20%)				



Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.

[www.interface.com](http://www.interface.com)



**Carbon Neutral Floors™**  
Create a climate fit for life. All Interface flooring sold globally is third party verified carbon neutral. See more at [interface.com](http://interface.com)



## Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
<b>Employ Lines</b>	4223001	Harvest	38.5	10.3
	4223002	Formation	43.4	13.4
	4223003	Quarry	33.6	7.8
	4223004	Waterfall	31.9	7.0
	4223005	Sunset	31.0	6.7
	4223006	Meadow	34.3	8.2
	4223007	Iridescent	28.5	5.6
	4223008	Caribbean	31.1	6.7

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L = L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

**Indici di riflettanza alla luce:** Indice L = L secondo CIE L\*a\*b\* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.





## Carbon Neutral Floors™

### Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 6083324

