


# ACCENT



## Technical specification/Техническая информация

Тип производства	Type of manufacture	Tufted
Состав петли	Pile fiber	100% PA Solution dyed
Размер см.	Dimensions sm.	50x50
Первичная основа	Primary backing	Colbond, EVA latex
Вторичная основа	Secondary backing	Bitumen
Общая толщина мм.	Total thickness mm.	6.5
Высота петли мм.	Pile thickness mm.	5.0
Вес петли гр/м2	Pile weight gr/m2	620
Общий вес гр/м2	Total weight gr/m2	4400
Количество стяжков	Number of tufts	164 000/m2
Электростатичность кВ	Electrostatic properties kV	< 2.0
Класс использования	Classification for use	32 - Commercial
Антистатическая защита	Antistatic treatment	yes
Грязезащитная обработка	Special treatment Cleanaway	yes

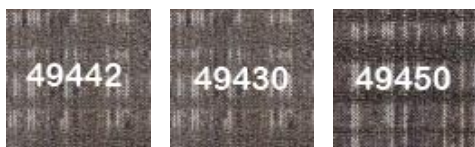

**escom**

