


Technical specification/Техническая информация

ТИП ПРОИЗВОДСТВА	TYPE OF MANUFACTURE	TUFTED 1/10° LOOP PILE REVERSE
СОСТАВ ПЕТЛИ	Pile fiber	100% PA Solution dyed
РАЗМЕР СМ.	Dimensions sm.	50x50
ВТОРИЧНАЯ ОСНОВА	Secondary backing	Bitumen with glass fiber scrim
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА ММ.	Total thickness mm.	5.5
ВЫСОТА ПЕТЛИ ММ.	Pile height mm.	1.0
ВЕС ПЕТЛИ ГР/М2	Pile weight gr/m2	550
ОБЩИЙ ВЕС ГР/М2	Total weight gr/m2	4300
КОЛИЧЕСТВО СТЕЖКОВ	Number of tufts	164 000/m2
ЭЛЕКТРОСТАТИЧНОСТЬ	Electrostatic properties	Walking Test< 2.0 KV
КЛАСС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	Classification for use	33 - Heavy Commercial
АНТИСТАТИЧНАЯ ЗАЩИТА	Antistatic treatment	Yes
ГРЯЗЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА	Special treatment Cleanaway	Yes



JETSET 49531, 49520

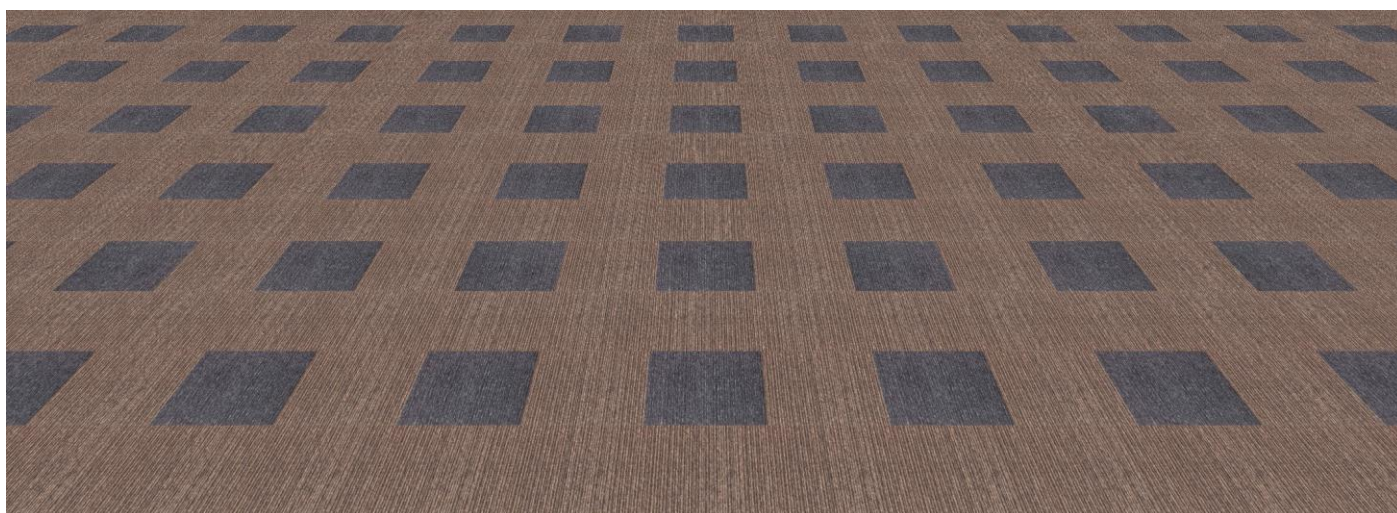

JETSET 49531, 49551

